


Wskaźniki LED
wskaźnik ostrzegawczy
K50LGRYPQ


TURCK

Industrial
Automation



- Wielostronny wskaźnik LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30 x 1,5
- Stopień ochrony IP67/IP69K
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 18...30 VDC

Schemat podłączenia

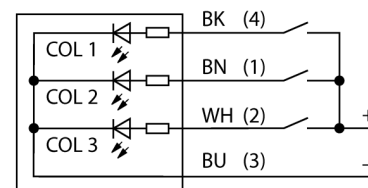

Typ	K50LGRYPQ
Nr kat.	3075671
Cel	Wskaźnik
Tryb pracy	oświetlenie punktowe
Wykonanie	cyldryczna/gwintowana
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne, PC
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Podłączenie	złącze, M12 x 1
Stopień ochrony	IP67 / IP69K
Temperatura pracy	-40...+50 °C
MTTF	249lat zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Napięcie zasilania	18...30VDC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 40 mA
Czas odpowiedzi	< 1 ms
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty

Wskaźniki LED
wskaźnik ostrzegawczy
K50LGRYPQ

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMB30A	3032723	Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm	
SMB30SC	3052521	Uchwyt montażowy, czarny PBT; dla gwintu 30 mm; z czterema śrubami M5 x 0,8	

Akcesoria - okablowanie

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com	