


WO-DPMW3


Fotoelektryczny czujnik odbiciowy

- strefa działania 400 mm z regulacją
- światło widzialne
- wybór funkcji wyjścia N.O. lub N.C.
- obudowa metalowa M18 cylindryczna

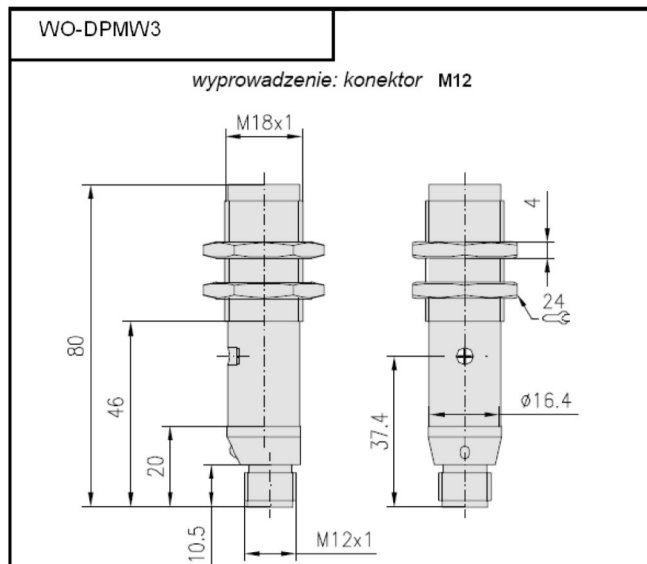


Schemat połączeń

Rys. 1 polaryzacja PNP

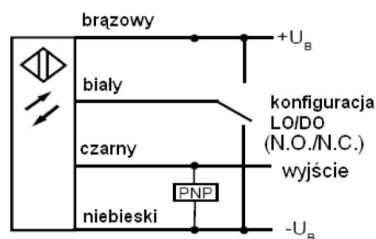

Wyjście	PNP N.O. / N.C.	NPN N.O. / N.C.
Wyprowadzenie	konektor	konektor
Schemat połączeń rys. nr	1	2



Parametry elektryczne	
Zasilanie U _B :	10 ... 30 V DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją:	tak
Tętnienia zasil. U _B :	10%
Pobór prądu bez obciąż.:	≤ 30 mA
Funkcja wyjścia N.O./N.C.:	N.O.: N.O./N.C. do -U _B lub bez połączenia N.C.: N.O./N.C. do +U _B
Max. obciążenie wyjścia:	100 mA
Zab. przed krótkotrw. przec.:	tak
Sygnalizacja stanu wyjścia	LED żółta
Częstotliwość przełączania:	333 Hz
Klasa bezpieczeństwa:	II
1) Uimp = 500 V	

Parametry optyczne	
Strefa działania	400 mm
Zakres pewnej reg.	120-800 mm
Regulacja czułości:	potencjometr
Materiał odniesienia:	kodak biały 90%, 200x200 mm
Światło:	660 nm
Histeresa (90%):	< 20% zakresu pomiarowego

Parametry mechaniczne	
Materiał obudowy:	Mosiądz niklowany
Stopień ochrony:	IP66
Temperatura pracy:	-10 ... +55 °C
Temperatura przechowywania:	-25 ... +65 °C
Kabel	4 x 0,25 mm²
Długość:	2 m
Konektor:	M12/4pin
Masa (wersja konektor):	ca. 50 g
Masa (wersja kabel):	ca. 100 g

Autoryzowany dystrybutor:
VDC Automatic s.c.
 ul. Stowiańska 1/9 B
 93-101 Łódź
www.vdcautomatic.pl
biuro@vdcautomatic.pl
www.24vdc.pl
sklep@24vdc.pl

