



# BI15-M30-AN6X

## Czujnik indukcyjny – z rozszerzonym zakresem detekcji



- gwintowany cylinder M30 x 1,5
- mosiądz chromowany
- duży zakres detekcji
- 3-przewodowy DC, 10...30 VDC
- wyjście NPN NO
- przewód

### Schemat podłączenia





Czujniki indukcyjne przeznaczone są do bezkontaktowej detekcji metalowych obiektów. Zasada działania oparta jest na interakcji związanej z wejściem obiektu w zmienne pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. W czujnikach indukcyjnych pole to wytwarzane jest w obwodzie rezonansowym LC z cewką z rdzeniem ferrytowym.

|                                                       |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                                            | BI15-M30-AN6X                                       |
| ID number                                             | 4618620                                             |
| Znamionowy zakres detekcji                            | 15 mm                                               |
| Warunki montażowe                                     | Powierzchniowy                                      |
| Bezpieczny zasięg roboczy                             | $\leq (0,81 \times S_n)$ mm                         |
| Współczynniki korekcji                                | St37 = 1; Al = 0,3; stal nierdzewna = 0,7; Ms = 0,4 |
| Dokładność powtarzalności                             | $\leq 2\%$ pełnej skali                             |
| Dryft temperaturowy                                   | $\leq \pm 10\%$                                     |
| Histereza                                             | 3...15 %                                            |
| Temperatura pracy                                     | -25...+70 °C                                        |
| Napięcie zasilania                                    | 10...30 V DC                                        |
| Tętnienie szczytkowe                                  | $\leq 10\% U_{ss}$                                  |
| Nominalny prąd zasilania DC                           | $\leq 200$ mA                                       |
| Prąd bez obciążenia                                   | $\leq 15$ mA                                        |
| Prąd szczytkowy                                       | $\leq 0.1$ mA                                       |
| Napięcie testowe izolacji                             | $\leq 0.5$ kV                                       |
| Zabezpieczenie przed zwarcie                          | tak / Cykliczne                                     |
| Spadek napięcia przy                                  | $\leq 1.8$ V                                        |
| Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją | tak / Całkowite                                     |
| Funkcja wyjścia                                       | 3-przewodowy, Styk NO, NPN                          |
| Klasa ochrony                                         | □                                                   |
| Częstotliwość przełączania                            | 0.3 kHz                                             |
| <b>Wykonanie</b>                                      | Cylindryczne gwintowane, M30 x 1,5                  |
| Wymiary                                               | 64 mm                                               |
| Materiał obudowy                                      | Metal, CuZn, Chromowane                             |
| Materiał powierzchni aktywnej                         | tworzywo sztuczne, PA12-GF30                        |
| Zakończenie                                           | Tworzywo sztuczne; EPTR                             |


|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Maks. moment dokręcający nakrętki obudowy | 75 Nm                                           |
| Połączenie elektryczne                    | Przewód                                         |
| Typ przewodu                              | Ø 5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m                       |
| Przekrój poprzeczny przewodu:             | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>                        |
| Odporność na wibracje                     | 55 Hz (1 mm)                                    |
| Odporność na uderzenia                    | 30 g (11 ms)                                    |
| Klasa ochrony                             | IP67                                            |
| MTTF                                      | 2283 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Wskaźnik stanu przełączenia               | LED żółta                                       |

Instrukcja montażu / Opis

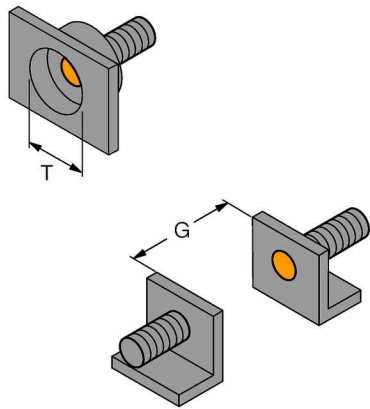


|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Dystans D                       | 2 x B   |
| Dystans W                       | 3 x Sn  |
| Dystans T                       | 3 x B   |
| Dystans S                       | 1,5 x B |
| Dystans G                       | 6 x Sn  |
| Średnica powierzchni aktywnej B | Ø 30 mm |

**BST-30B 6947216**  
Klamra montażowa z blokadą dla obudów cylindrycznych, gwintowanych; materiał: PA6



**QM-30 6945103**  
element montażowy szybkiej instalacji z wymuszoną pozycją czujnika; materiał: chromowany mosiądz; gwint męski M36 x 1.5. Uwaga: Zakres detekcji czujników zbliżeniowych może zostać zredukowany, gdy stosowane są elementy montażowe szybkiej instalacji.



**MW-30**
**6945005**

Uchwyt montażowy dla obudów  
cylicndrycznych, gwintowanych; materiał:  
Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304)


**BSS-30**
**6901319**

Uchwyt montażowy dla obudów  
cylicndrycznych, gładkich i  
gwintowanych; materiał: Polipropylen

